



Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



Standard

JÄÄHDYTYSLAITE





Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti.

Hiljainen käyntiäänä mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.



Tyylikäs ja tehokas

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle.

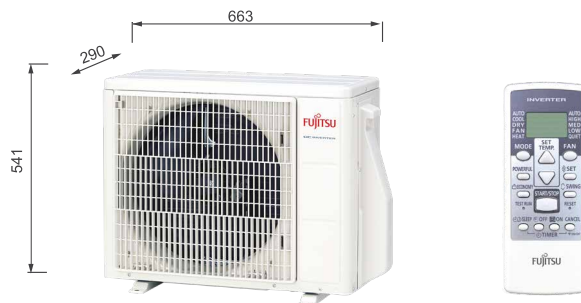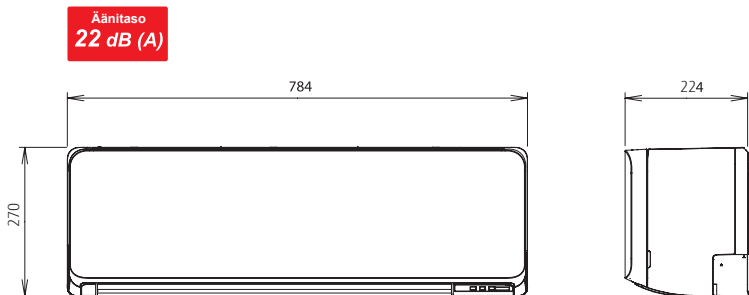

Ulkoyksikkö

Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.

Älypuhelinohjain (lisävaruste)

WiFi-moduulin ansiosta laitetta voidaan ohjata älypuhelimella tai tabletilla. FGLair on helppokäyttöinen ja sujuva applikaatio.

MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKOIYKSIKKÖ		ASYG09KPCA AOYG09KPCA	ASYG12KPCA AOYG12KPCA
Jännite/vaihe/taajuus	V/ - /Hz/A		~230V, 1-vaihe, 50Hz	
Teho	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9 - 3.0)	3.4 (0.9 - 3.7)
Ottoteho	Jäähdytys	kW	0.71 / 0.79	1.00 / 1.14
EER	Jäähdytys	W/W	3.52	3.40
SEER	Jäähdytys	W/W	6.70	6.30
Energialuokka	Jäähdytys		A++	A++
Virta (Max.)	Jäähdytys	A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Vuotuinen energiankulutus	Jäähdytys	kWh/a	131	189
Kosteuden poisto		l/h	1.3	1.8
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	45 / 22	46 / 22
	Ulkoyksikkö	Max.	47	49
Ilmamäärä	Sisä- ja ulkoyksikkö	Max.	630 / 1,650	630 / 1,700
Mitat KxLxS	Sisäyksikkö	mm	270x784x224	270x784x224
	Ulkoyksikkö		541x663x290	541x663x290
Paino	Sisäyksikkö	kg(lbs)	8 (18)	8 (18)
	Ulkoyksikkö		23 (51)	25 (55)
Putkikoot (Neste / Kaasu)		tuuma	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Tyhjennysletkun halkaisija (I.D. / O.D.)		mm	13.8 / 15.8 - 16.7	13.8 / 15.8 - 16.7
Putkipituus (Max.)		m	20	20
Korkeusero (Max.)			15	15
Toiminta-alue	Jäähdytys	°CDB	-10 - 46	-10 - 46
Kylmäaine	Kylmäaine (GWP arvo)		R32 (675)	R32 (675)
	Täyttö	kg(CO2eq-T)	0.55 (0.371)	0.59 (0.398)



Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

JÄLLEENMYyjÄ: